



LAMINADOS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2017

## GLAMET A-42/1000

USOS CUBIERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES



ESPEORES: 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6".  
CALIBRES ESTÁNDAR: 26/28

DESCRIPCION PANEL METALICO PARA CUBIERTAS INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CARA SUPERIOR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADA Y CARA INFERIOR VINIL, SISTEMA DE FIJACION EXPUESTA HEMBRA-MACHO, ANCHO EFECTIVO 1 MT. COLORES ARENA Y BLANCO

## GLAMET LV (ECONÓMICO)

USOS CUBIERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES



ESPEORES: 1", 1.5", 2"  
CALIBRES ESTÁNDAR: 26/VINIL

PANEL METALICO PARA CUBIERTAS INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CARA SUPERIOR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADA Y CARA INFERIOR VINIL, SISTEMA DE FIJACION EXPUESTA HEMBRA-MACHO, ANCHO EFECTIVO 1 MT. COLORES ARENA Y BLANCO

## SUPERWALL (MURO)

FACHADAS Y MUROS INTERIORES



ESPEORES: 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

CALIBRES ESTÁNDAR: 26/26

PANEL PARA FACHADA O MURO INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, AMBAS CARAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADA, SISTEMA DE FIJACION OCULTA, ANCHO EFECTIVO 1 MT. COLORES ARENA Y BLANCO.

## METCOPPO (TEJA)

CUBIERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES



LAMINADOS



ESPEORES: 1.5", 2"


CALIBRES ESTÁNDAR: 24/28

PANEL METALICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, AMBAS CARAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADA, CARA EXTERNA EN FORMA DE TEJA SISTEMA DE FIJACION EXPUESTA HEMBRA-MACHO, ANCHO EFECTIVO 1 MT. COLORES ROJO TERRACOTA Y VERDE.


GLAMET / SUPERWALL




**CABALLETE GLAMET**




**REMATE GOTERO**



**ESQUINERO EXTERIOR**




**CANAL U**




**ESQUINERO INTERIOR**




**PIJAS PUNTA DE BROCA**



**CUMBRERA DOBLE**




**LIMAHOYA**




**ENCUENTRO PARED**


METCOPPO



**CANALÓN DE CHAPA**



**LATERAL PARED**



**CIERRE LATERAL SUPERIOR**

## MULTYMURO

FACHADURAS Y MÚROS INTERIORES



ESPEORES: 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

PANEL METALICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH, ESTA COMPUESTO POR UN NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, SISTEMA DE FIJACION OCULTA, ANCHO EFECTIVO 1.067 MTS. COLOR ARENA O BLANCO

## MULTYTECHO

CUBIERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES




ESPEORES: 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

CALIBRES ESTÁNDAR: 26/28

DESCRIPCION PANEL METALICO PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH, ESTA COMPUESTO POR UN NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, SISTEMA DE FIJACION OCULTA, ANCHO EFECTIVO 1.067 MTS. COLOR ARENA O BLANCO

## TR-101

CUBIERTAS, FACHADAS Y FALDONES DE NAVES INDUSTRIALES

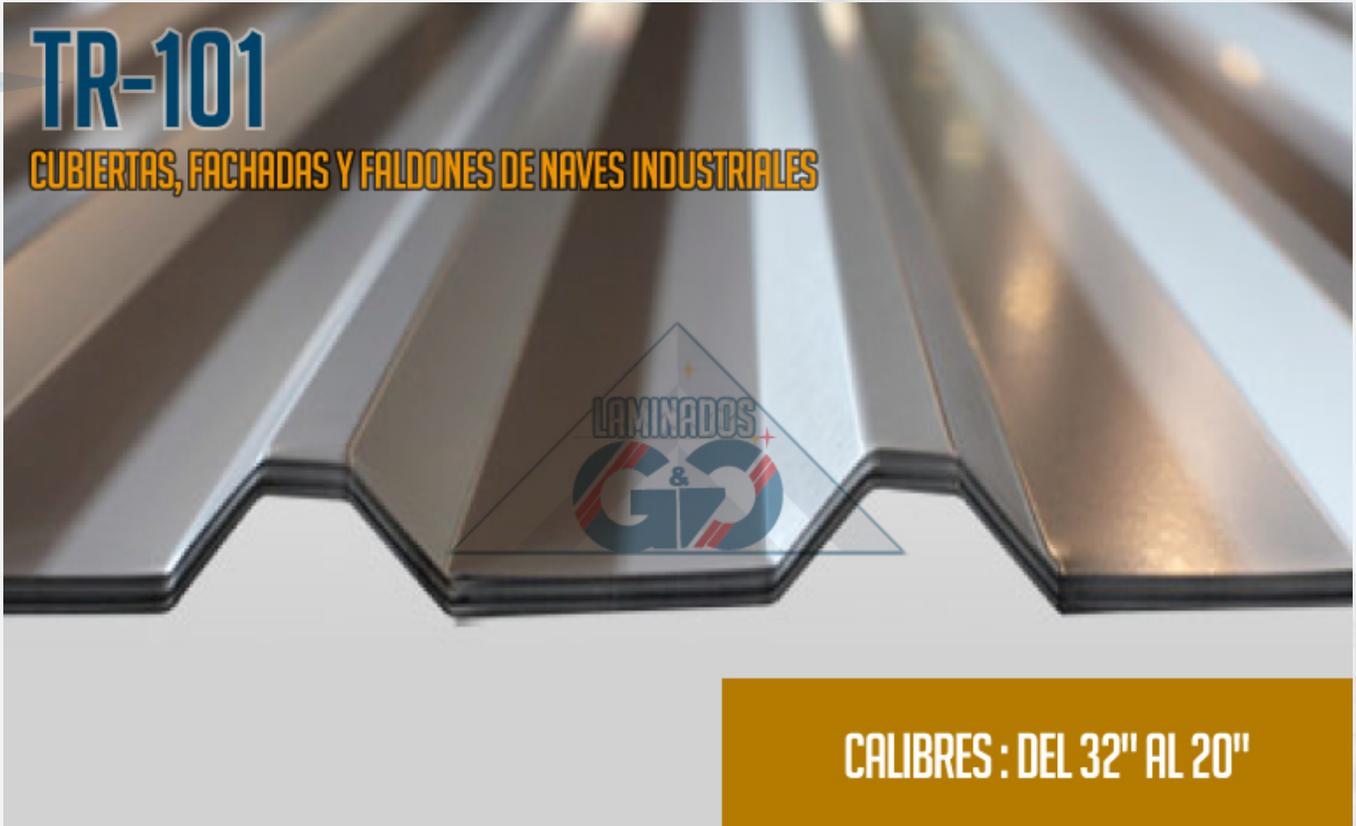

CALIBRES : DEL 32" AL 20"

LAMINA ACANALADA RECTANGULAR CON UN ANCHO UTIL DE 1.01 MTS. CON UN PERALTE DE 2.5 MM.  
ACABADOS PINTRO, ZINTRO Y ZINTRO-ALUM  
MEDIDAS ESPECIALES EN 48 HRS.

## T0100

TECHOS CURVOS



CALIBRES : DEL 26" AL 22"

LAMINA ONDULADA PARA TECHADOS CURVOS CON UN PERALTE DE 1.9 MM. ANCHO EFECTIVO EN CUBIERTAS DE .95 MTS.  
ACABADOS PINTRO Y ZINTRO  
FABRICACION 48 HRS.

## TRN 100/35

CUBIERTAS, FACHADAS Y FALDONES DE NAVES INDUSTRIALES



CALIBRES : DEL 26" AL 22"

LAMINA ACANALADA CON CANAL ANTISIFON CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1 MT. CON UN PERALTE DE 3.5 MM.  
ACABADO PINTRO Y ZINTRO FABRICACION 3 A 4 DIAS

## TR-72

CUBIERTAS, FACHADAS Y FALDONES DE NAVES INDUSTRIALES Y BARDAS PERIMETRALES



CALIBRES : DEL 32" AL 20"

DESCRIPCION LAMINA ACANALADA RECTANGULAR CON UN ANCHO UTIL DE 72 MTS. CON UN PERALTE DE 2.5 MM.  
ACABADOS PINTRO, ZINTRO Y ZINTRO-ALUM  
MEDIDAS ESPECIALES EN 48 HRS.

## TO-30

### TECHOS ZONAS RURALES



**CALIBRES : DEL 32" AL 26"**

LAMINA ONDULADA TIPO RURAL PERALTE DE 1.5 MM. ANCHO EFECTIVO .78 MTS.  
ACABADOS ZINTRO Y ZINTRO-ALUM

### LOSACERO 25

### LOSACERO 15

CALIBRE	
24,22,20,18	24,22,20,18
PODER C (CM)	
91.5	91.5
PERALTE (MM)	
63	63
PRESENTACIÓN	
Z	Z

## LOSACERO 25

ENTREPISOS, TECHOS Y AZOTEAS



CALIBRES : DEL 24" AL 18"

SISTEMA DE ENTREPISO METALICO QUE UTILIZA UN PERFIL LAMINADO DISEÑADO PARA ANCLAR PERFECTAMENTE CON EL CONCRETO Y FORMAR LA LOSA DE TECHO O ENTREPISO, ACABADO ZINTRO O PINTRO USOS ENTREPISOS, TECHOS Y AZOTEAS



Ternium

## LOSACERO 15

ENTREPISOS, TECHOS Y AZOTEAS



CALIBRES : DEL 24" AL 18"

# **GALVATEJA**

**TECHOS COMERCIALES Y RESIDENCIALES**



**CALIBRE : 26"**

LAMINA GALVATEJA CON LA APARIENCIA DE UNA TEJA TRADICIONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1 MT. DISPONIBLE EN COLOR ROJO JANITZIO



**Ternium**

# **ROLLOS Y CINTAS DE 2", 3" Y 4"**

**ACABADOS PINTRO, ZINTRO, Y ZINTRO ALUM**



**CALIBRES : 28 AL 18**

ROLLOS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PARA EL ROLADO DE LAMINA KR-18, ARCOTECO ETC. ACABADOS PINTRO, ZINTRO Y ZINTRO ALUM

## LAMINA LISA

ACABADOS PINTRO Y ZINTRO



CALIBRES : DEL 18" AL 26"

LAMINA LISA DE ANCHOS 1.22 MTS. (4') Y .91 MTS. (3') LARGO 2.44 MTS. (8') Y 3.05 MTS. (10')  
MEDIDAS ESPECIALES EN 48 HRS.  
ACABADOS PINTRO Y ZINTRO

## ACCESORIOS



CABALLETE R-101



CUMBRERA R-101




SELLADOR PAKEL CON 53 ML



SELLADOR DURETAN

# STABILIT T-18 / T-81

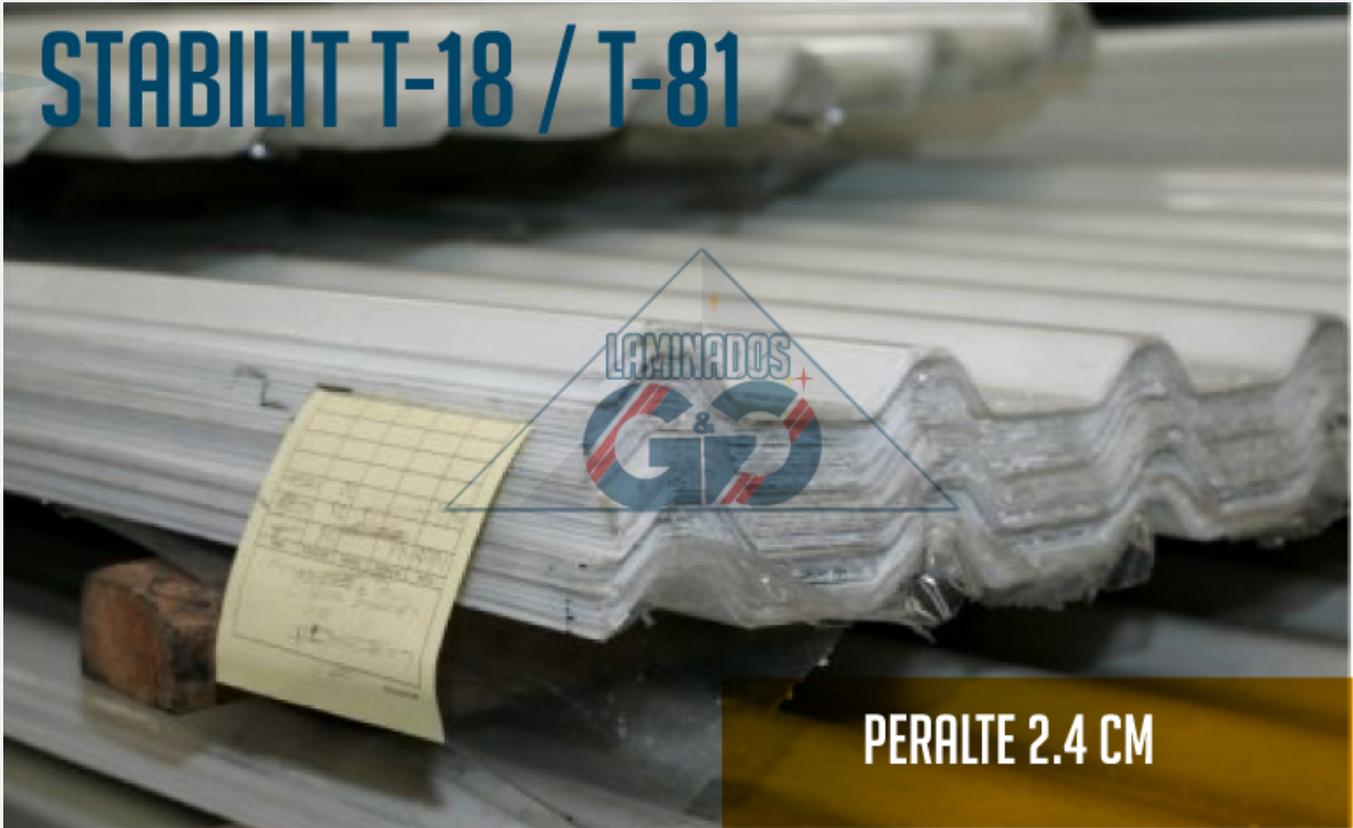

PERALTE 2.4 CM



# STABILIT T-13/ T-13



PERALTE 1.9 CM

# ACRYLIT GC-10



ESESORES: 1.6, 2.4 MM  
ESTRUCTURAS: 1.6 MM

LAMINADO FABRICADO CON RESINA 100% ACRÍLICA Y REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



# POLIACRYL GC 5



ESESORES: 1.2 MM

LAMINADO PLASTICO FABRICADO A BASE DE RESINA POLIESTER Y REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

# POLYLIT GC 3



ESPEORES: 1.00 MM

LAMINADO ÚNICAMENTE PARA T-5, T-60, T-80, T-81



# POLICARBONATO CELULAR

TECHOS Y MUROS DE DIVERSAS INSTALACIONES. COMO ALBERCAS, INVERNADEROS, CENTROS COMERCIALES, PARQUES O PARA PROPORCIONAR LUZ EN NAVES INDUSTRIALES



ESPEORES: 4, 6 Y 8 MM  
ANCHOS: 1.22 1.83 Y 2.10 MTS

LAMINADO PLATICO EXTRUIDO A BASE DE RESINA DE POLICARBONATO, CON UNA CAPA DE PROTECCION UV, AUTOEXTINGIBLE SE PUEDE COMBAR EN FRÍO Y ES MUY RESISTENTE AL IMPACTO.

COLORES :GUMON, BLANCO, CRISTAL,, VERDE Y AZUL

# TRASLUCIDOS ACCESORIOS



PERFÍL H DE 7.32 MTS



PERFÍL U DE 3.66 MTS.

Cinta de Aluminio



POLICARBONATO ACANALADO RIB

SELLADOR NEUTRO



## POLICARBONATO ACANALADO RIB



ESPEORES: 0.8 MM

LAMINADO PLATICO EXTRUIDO A BASE DE POLICARBONATO, CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN UV, AUTOEXTINGIBLE, RESISTENTE AL IMPACTO DE 0.8MM DE ESPESOR, ANCHO UTIL 1.22 MTS, LARGOS 2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32 Y 10.98 MTS COLORES DISPONIBLES: CRISTAL Y HUMO  
USOS : TECHOS DE DIVERSAS INSTALACIONES COMO ALBERCAS, INVERNADEROS, CENTROS COMERCIALES, PARQUES O PARA PROPORCIONAR LUZ EN NAVES INDUSTRIALES

LAMINADOS



LAMINADOSGYG.COM

TELS:5889-1615 / 5889-0324 / 6711-8644 / 6638-0944

·CONTACTO@LAMINADOSGYG.COM ·GCHAVEZ@LAMINADOS.COM ·GDELGADO@LAMINADOSGYG.COM